



YK-F63/YK-F63F

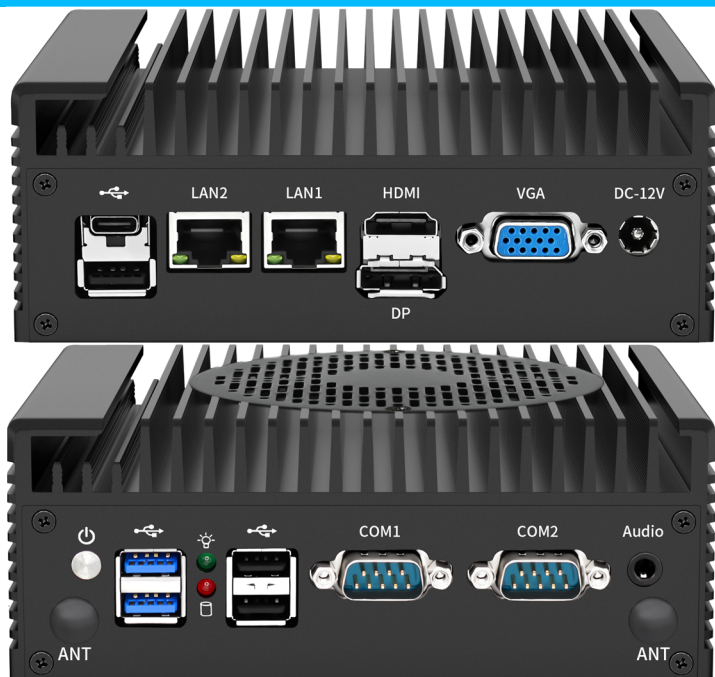

MTW-N100-2C-2L

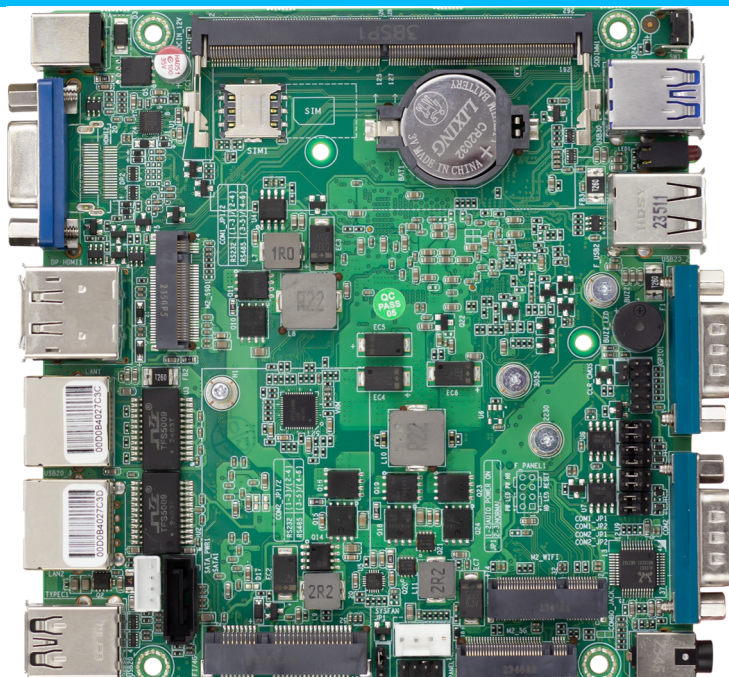

规格

处理器	Intel Alder Lake-N N100/i3-305	
BIOS	AMI 128M BIOS (winbond 25Q128JVSQ) 来电自启, PXE, WOL	
内存	1*SODIMM DDR5 4800MHz Max 32G	
GPU	Intel® UHD Graphics	
显示 (多显支持)	HDMI	1*HDMI2.0 Max 4K 60hz
	DP	1*DP1.4 Max 4K 60hz
	VGA	1*VGA Max 1080P 60hz(可选 DP、HDMI) (RTD2166 方案)
	TYPEC	1*TYPEC Max 4K 60hz
存储	SATA	1*SATA3.0 6Gb/s
	M.2_SSD(M_KEY)	1*M.2 SSD2280(NGFF/PCIE 自适应)
网络	RJ45	2*RTL8111H(Lan1 可改排针、Lan2 可修改两个 USB(FE1 方案))
USB	USB2.0/3.0	外置 3*USB2.0(两个可改排针)+2*USB3.2 Gen2+TYPEC3.2 Gen2
串口	DB9	2*COM RS232(均支持 RS485)
音频	3.5mm	RealtekALC897 7.1 通道 HDA 编码器
扩展接口	M.2_WIFI(E_KEY)	M.2_WIFI(E_KEY) 2230 座子 PCIE 协议 支持 CNVI
	M.2_5G(B_KEY)	M.2_5G(B_KEY) 3052 座子 USB 协议
	MPCIE	支持 WIFI/4G PCIE 协议
	SIM	1*NANO SIM
	GPIO	支持 8 路 GPIO
硬件检测	看门狗	4~255 秒看门狗定时器
	风扇	4Pin 12V System Fan 检测及智能控制
硬件控制	来电开机(JP1)	JP1(1-2)AUTO POWER ON, JP1(2-3)NORMAL
硬件加密	TPM	TPM2.0 硬件加密(可选)
电源	DC_IN	DC 12V, DC 头 55*25mm
温度/湿度	工作温度/湿度	-20~60 摄氏度/0~90%RH, 相对湿度, 无凝露
	存储温度/湿度	-20~60 摄氏度/0~90%RH, 相对湿度, 无凝露
尺寸	PCB 大小	120*120mm
	机箱大小	148*125*56mm