



YK-E52

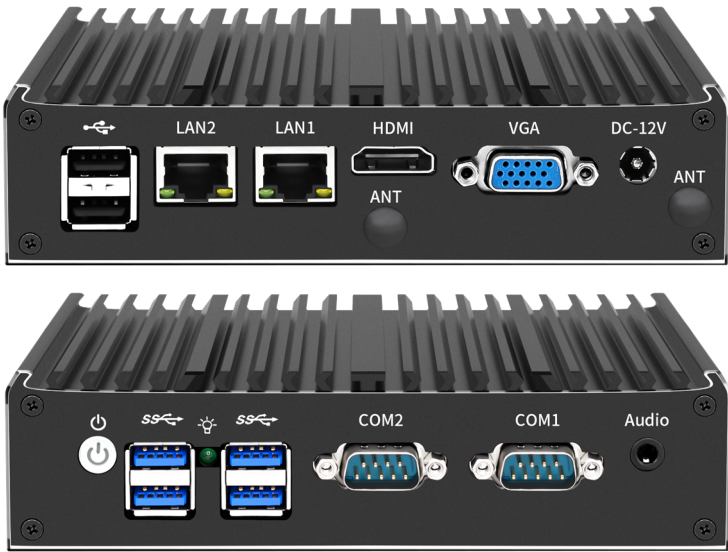

CX-J4125-2C-2L

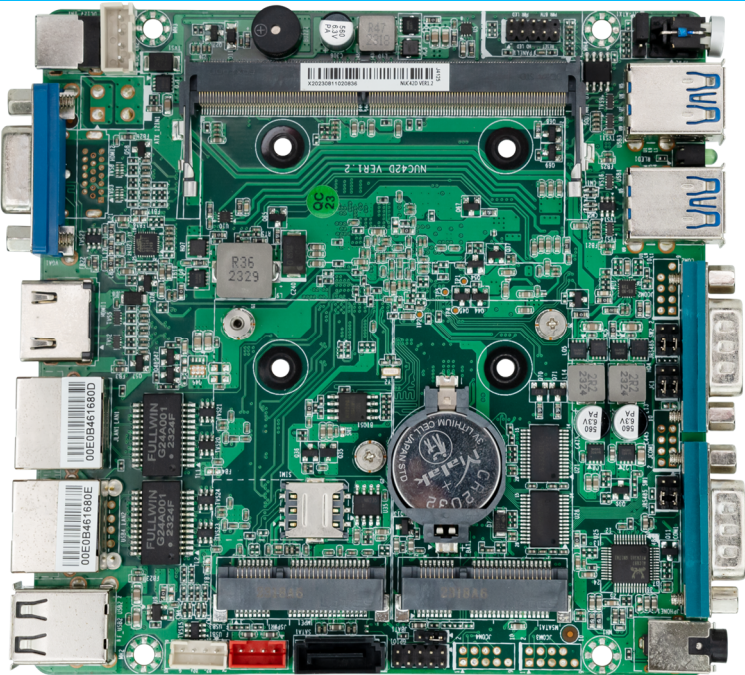

规格

|              |                                                  |                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 处理器          | Intel Gemini Lake-R J4125                        |                                                   |
| BIOS         | AMI 64M BIOS (winbond 25Q64JWSIQ) 来电自启, PXE, WOL |                                                   |
| 内存           | 1*SODIMM DDR4 2400MHz Max 16G                    |                                                   |
| GPU          | Intel® UHD Graphics 600                          |                                                   |
| 显示<br>(多显支持) | HDMI                                             | 1*HDMI1.4 Max 4K 30hz                             |
|              | VGA                                              | 1*VGA Max 1080P 60hz(可选 HDMI) (CS5212 方案)         |
| 存储           | SATA                                             | 1*SATA3.0 6Gb/s                                   |
|              | MSATA                                            | 1*MSATA3.0 6Gb/s(可选 MPCIE)                        |
| 网络           | RJ45                                             | 2*RTL8111H(Lan1 可修改为排针、Lan2 可修改两个 USB(与内部两个共用))   |
| USB          | USB2.0/3.0                                       | 外置 2*USB2.0(可改排针)+4*USB3.0+内部 2*USB2.0(一个和 4G 共用) |
| 串口           | DB9                                              | 2*COM RS232(均支持 RS485, 内部排针)(可扩展 COM3 4 排针 2.0mm) |
| 音频           | 3.5mm                                            | RealtekALC897 7.1 通道 HDA 编码器                      |
| 扩展接口         | MPCIE                                            | 支持 WIFI/4G PCIE 协议                                |
|              | SIM                                              | 1*Nano SIM                                        |
|              | GPIO                                             | 支持 8 路 GPIO                                       |
| 硬件检测         | 看门狗                                              | 看门狗定时器                                            |
| 硬件控制         | 来电开机<br>(AX-ATX)                                 | AX-ATX(1-2)NORMAL, AX-ATX(2-3)AUTO POWER ON       |
| 电源           | DC_IN                                            | DC 12V, DC 头 55*25mm                              |
| 温度/湿度        | 工作温度/湿度                                          | -20~60 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露                     |
|              | 存储温度/湿度                                          | -20~70 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露                     |
| 尺寸           | PCB 大小                                           | 120*120mm                                         |
|              | 机箱大小                                             | 145*127*37mm                                      |