



YK-E52

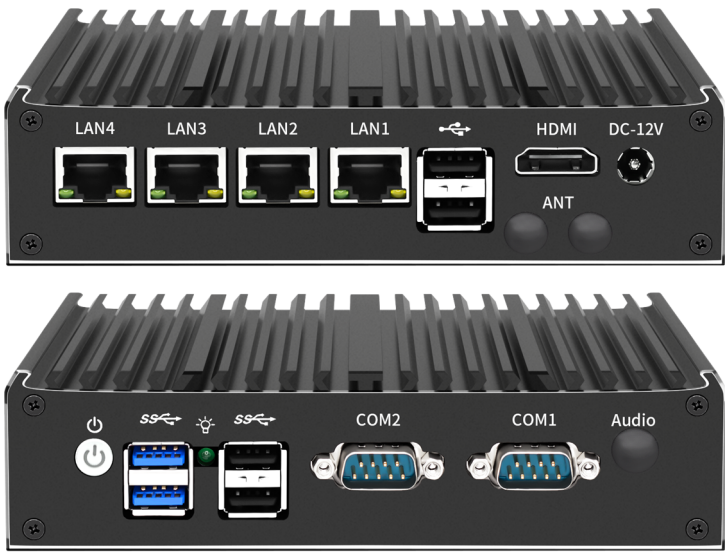

CX-J4125-2C-2L

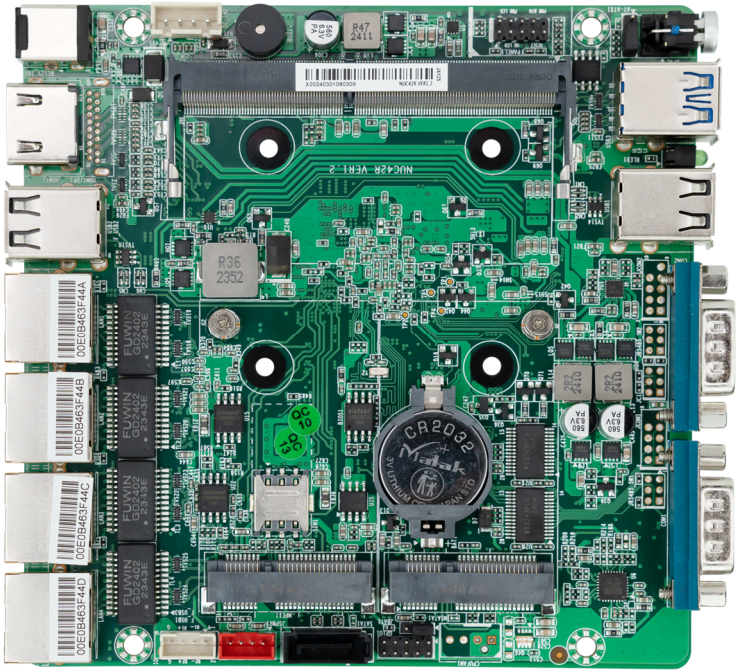

规格

处理器	Intel Gemini Lake-R J4125	
BIOS	AMI 64M BIOS (winbond 25Q64JWSIQ) 来电自启, PXE, WOL	
内存	1*SODIMM DDR4 2400MHz Max 16G	
GPU	Intel® UHD Graphics 600	
显示 (多显支持)	HDMI	1*HDMI1.4 Max 4K 30hz
	DP	1*DP1.2 4K 30Hz(可选)
存储	SATA	1*SATA3.0 6Gb/s
	MSATA	1*MSATA3.0 6Gb/s
网络	RJ45	4*inter I226-V
USB	USB2.0/3.0	外置 4*USB2.0(2 个可改排针)+2*USB3.0+内部 2*USB2.0(一个和 4G 共用)
串口	DB9	2*COM RS232(改硬件可支持 RS485, 内部排针)
音频	3.5mm	RealtekALC897 7.1 通道 HDA 编码器
扩展接口	MPCIE	支持 WIFI/4G PCIE 协议
	SIM	1*Nano SIM
	GPIO	支持 8 路 GPIO
硬件检测	看门狗	看门狗定时器
	风扇	4Pin 12V System Fan 检测及智能控制(可选)
硬件控制	来电开机 (AX-ATX)	AX-ATX(1-2)NORMAL, AX-ATX(2-3)AUTO POWER ON
电源	DC_IN	DC 12V, DC 头 55*25mm
温度/湿度	工作温度/湿度	-20~60 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
	存储温度/湿度	-20~70 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
尺寸	PCB 大小	120*120mm
	机箱大小	145*127*37mm