



YK-E52

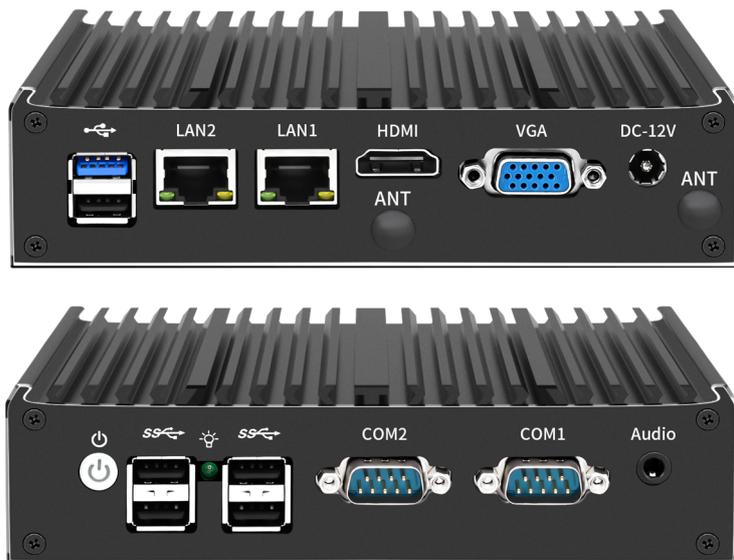

CX-N2840-2C-2L

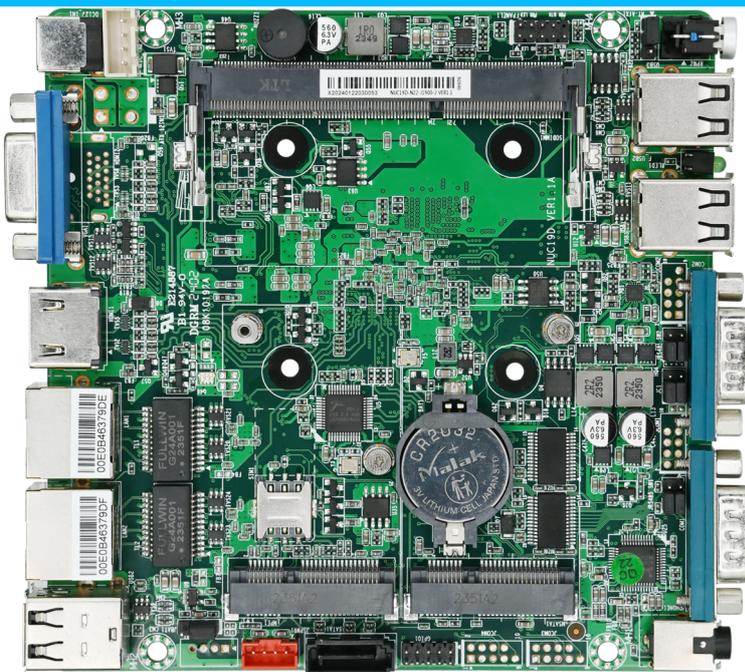

规格

处理器	Intel Bay_Trail Celeron J1900/N2840	
BIOS	AMI 64M BIOS (winbond 25Q64JWSIQ) 来电自启, PXE, WOL	
内存	1*SODIMM DDR3L 1333MHz Max 8G	
GPU	Intel® HD Graphics	
显示 (多显支持)	HDMI	1*HDMI1.2 Max 1080P 60hz
	VGA	1*VGA Max 1080P 60hz(可选 HDMI)
存储	SATA	1*SATA2.0 3Gb/s
	MSATA	1*MSATA2.0 3Gb/s(可选 MPCIE)
网络	RJ45	2*RTL8111H 千兆网卡
USB	USB2.0/3.0	外置 5*USB2.0(可改排针、FE1 方案)+1*USB3.0+内部 1*USB2.0(和 4G 共用)
串口	DB9	2*COM RS232(均支持 RS485, 内部排针)(可扩展 COM3 4 排针 2.0mm)
音频	3.5mm	RealtekALC897 7.1 通道 HDA 编码器
扩展接口	MPCIE	支持 WIFI/4G PCIE 协议
	SIM	1*Nano SIM
	GPIO	支持 8 路 GPIO
硬件检测	看门狗	看门狗定时器
硬件控制	来电开机 (AX-ATX)	AX-ATX(1-2)NORMAL, AX-ATX(2-3)AUTO POWER ON
电源	DC_IN	DC 12V, DC 头 55*25mm
温度/湿度	工作温度/湿度	-20~60 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
	存储温度/湿度	-20~70 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
尺寸	PCB 大小	120*120mm
	机箱大小	145*127*37mm