


YK-F61



TF-Core67-2C-2L

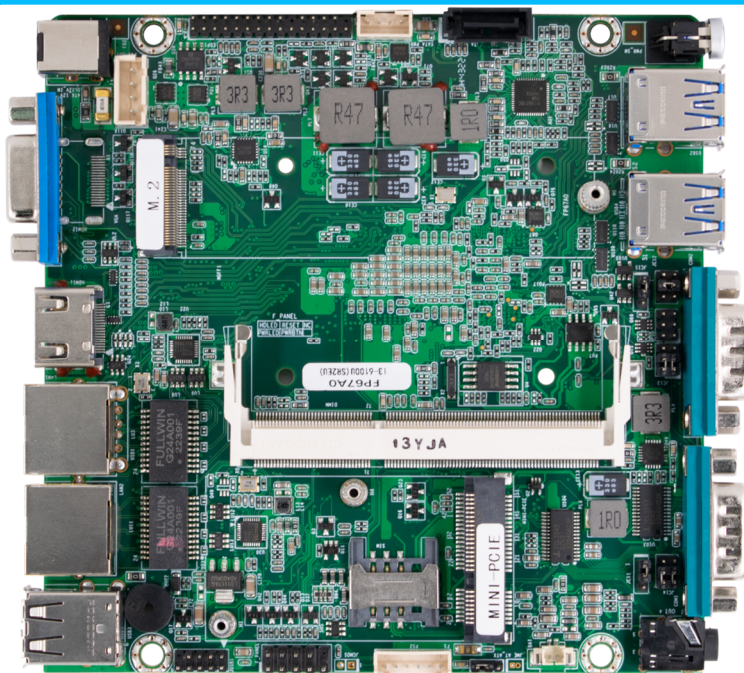

规格

处理器	Intel Sky_Lake-U Kaby_Lake-U I3 I5 I7	
BIOS	AMI 128M BIOS (winbond 25Q64JVS1Q) 来电自启, PXE, WOL	
内存	1*SODIMM DDR3L 1600MHz Max 16G	
GPU	Intel® HD Graphics 520/Intel® HD Graphics 620	
显示 (多显支持)	HDMI	1*HDMI1.4 Max 4K 30hz
	EDP	1*EDP 排针 (2*15Pin 2.0mm) Max 1080P 60hz
	VGA	1*VGA Max 1080P 60hz(可选 HDMI) (CS5212 方案)
存储	SATA	1*SATA3.0 6Gb/s
	M.2_SSD(M_KEY)	1*M.2 SSD2280(NGFF/PCIEx2 自适应)
网络	RJ45	2*RTL8111H 千兆网卡(可选 RTL8106E 网卡、Lan1 可修改两个 USB)
USB	USB2.0/3.0	外置 4*USB3.0+2*USB2.0 内置 2*USB2.0 排针(2.0mm)
串口	DB9	2*COM RS232(均支持 RS485)
音频	3.5mm	RealtekALC897 7.1 通道 HDA 编码器
扩展接口	MPCIE	支持 WIFI/4G PCIE 协议
	SIM	1*Mini SIM 兼容 Nano SIM
	GPIO	支持 4 路 GPIO
硬件检测	看门狗	看门狗定时器
	风扇	可选 3Pin 12V SYS Fan 检测
硬件控制	来电开机(AT_ATX)	AT_ATX(1-2)AUTO POWER ON, AT_ATX(2-3)NORMAL
电源	DC_IN	DC 12V, DC 头 55*25mm
温度/湿度	工作温度/湿度	0~60 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
	存储温度/湿度	-40~80 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
尺寸	PCB 大小	120*120mm
	机箱大小	148*125*56mm