



YK-E53-2L

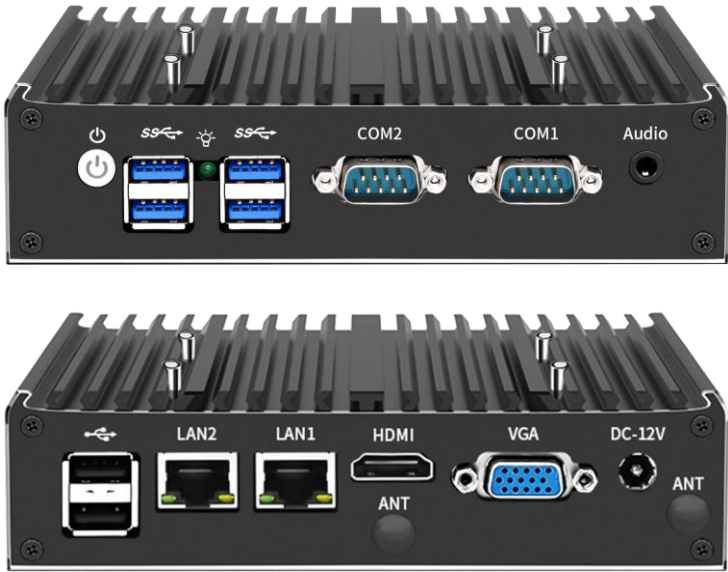

CX-N95/97/100/150/305/355 -2C-2L

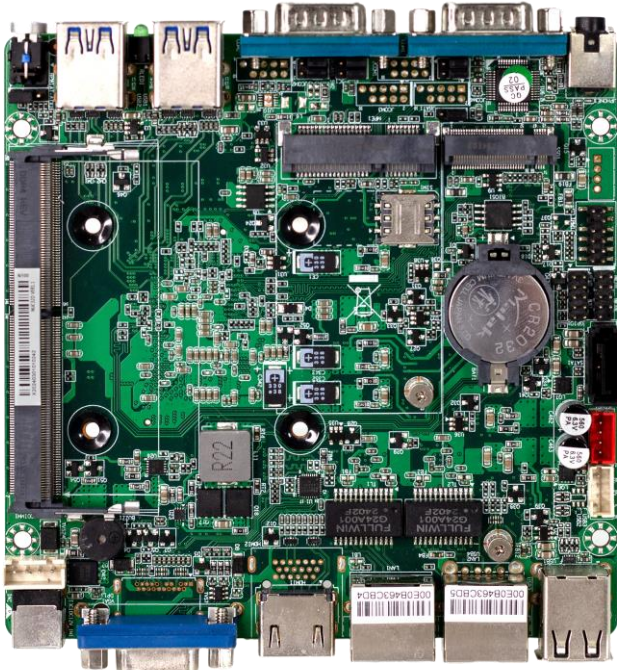

规格

处理器	Intel®Celeron N95/N97/N100/N150/N305/N355 四核处理器	
BIOS	AMI EFI BIOS 来电自启, PXE, WOL	
内存	1*SODIMM DDR4 3200MHz Max 32G	
GPU	Intel®UHD Graphics 超核心显卡	
显示 (多显支持)	HDMI	1*HDMI2.0 Max 4K 60hz (可再加一个)
	DP/VGA	1*DP1.2 4K 60Hz/1*VGA 1080P 30Hz (二选一)
存储	SATA	1*SATA3.0 6Gbps
	M.2	1* M.2 Key-M 2280
网络	RJ45	2* Realtek 千兆网口
USB	USB2.0/3.0	4*USB3.0+2*USB2.0
串口	DB9	2*COM RS232(改硬件可支持 RS485)
音频	3.5mm	RealtekALC897 7.1 通道 HDA 编码器
扩展接口	MPCIE	支持 WIFI/4G PCIE 协议
	SIM	1*Nano SIM
	GPIO	支持 8 路 GPIO(4 个输入, 4 个输出)
硬件检测	看门狗	看门狗定时器
	风扇	4Pin 12V CPU Fan 检测及智能控制(可选)
硬件控制	来电开机 (AX-ATX)	AX-ATX(1-2)默认, AX-ATX(2-3)来电自启
电源	DC_IN	DC 12V, DC 头 5.5*2.5mm
温度/湿度	工作温度/湿度	-10~60 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
	存储温度/湿度	-20~70 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
尺寸	PCB 大小	120*120mm
	机箱大小	145*127*37mm