


YK-F61



TF-N100/N150-2C-2L

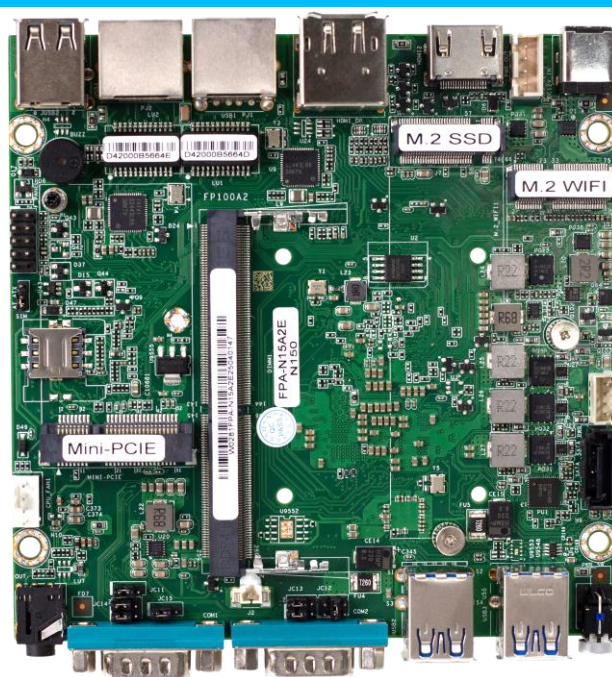

规格

处理器	Intel Alder Lake-N N100/N150	
BIOS	AMI 128M BIOS (winbond 25Q128JVSQ) 来电自启, PXE, WOL	
内存	1*SODIMM DDR4 3200MHz Max 32G	
GPU	Intel® UHD Graphics	
显示 (多显支持)	HDMI	2*HDMI1.4 Max 4K 60hz
	DP	1*DP1.4 Max 4K 60hz
存储	SATA	1*SATA3.0 6Gb/s
	M.2_SSD(M_KEY)	1*M.2 SSD2280(NGFF/PCIEx2 自适应)
网络	RJ45	2*inter I226-V(Lan1 可修改两个 USB)
USB	USB2.0/3.0	2*USB2.0 2*USB3.0 1*USB3.2 Gen1(靠近散热齿) 1*typec3.0 (无触摸功能)
串口	DB9	2*COM RS232(均支持 RS485)
音频	3.5mm	RealtekALC897 7.1 通道 HDA 编码器
扩展接口	M.2_WIFI(E_KEY)	M.2_WIFI(E_KEY) 2230 座子 PCIE 协议 支持 CNVI
	MPCIE	支持 USB WIFI/4G USB 协议(可选 PCIE 协议与 M.2_WIFI 同一 PCIE)
	SIM	1*Mini SIM 兼容 Nano SIM
硬件检测	看门狗	看门狗定时器
	风扇	4Pin 5V CPU Fan 检测及智能控制
硬件控制	来电开机(AT_ATX)	AT_ATX(1-2)AUTO POWER ON, AT_ATX(2-3)NORMAL
电源	DC_IN	DC 12V, DC 头 55*25mm
温度/湿度	工作温度/湿度	0~60 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
	存储温度/湿度	-40~80 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
尺寸	PCB 大小	120*120mm
	机箱大小	148*125*56mm