


YK-F65



CX-Core4/5-2C-2L

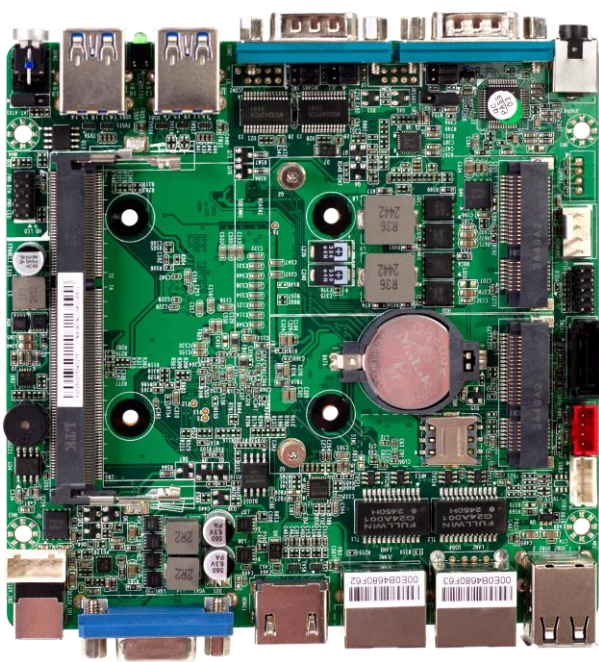

规格

处理器	Intel Core®I3/I5/I7	
BIOS	AMI 64M BIOS 来电自启, PXE, WOL	
内存	1*SODIMM DDR3L 1333MHz Max 8G	
GPU	Intel® HD Graphics 4400	
显示 (多显支持)	HDMI	1*HDMI 1.4 Max 2k 60hz (4k 30hz)
	VGA	1*VGA Max 1080P 60hz
存储	SATA	1*SATA3.0 6Gb/s
	MSATA	1*MSATA3.0
网络	RJ45	2* Realtek RTL8111H 千兆网卡 (LAN2 可改双层 USB2.0)
USB	USB2.0/3.0	外置 2*USB2.0+4*USB3.0
串口	DB9	2*COM RS232(跳帽可选 RS485)
音频	3.5mm	RealtekALC897 7.1 通道 HDA 编码器
扩展接口	MPCIE	支持 WIFI/4G PCIE 协议
	SIM	1*Nano SIM
	GPIO	支持 8 路 GPIO
硬件检测	看门狗	看门狗定时器 支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
硬件控制	来电开机 (AX-ATX)	AX-ATX(1-2)NORMAL, AX-ATX(2-3)AUTO POWER ON
电源	DC_IN	DC 12V, DC 头 5.5*2.5mm
温度/湿度	工作温度/湿度	-20~60 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
	存储温度/湿度	-20~70 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
尺寸	PCB 大小	120*120mm
	机箱大小	148*125*56mm