


YK-F66



CX-J6412-2C-4L

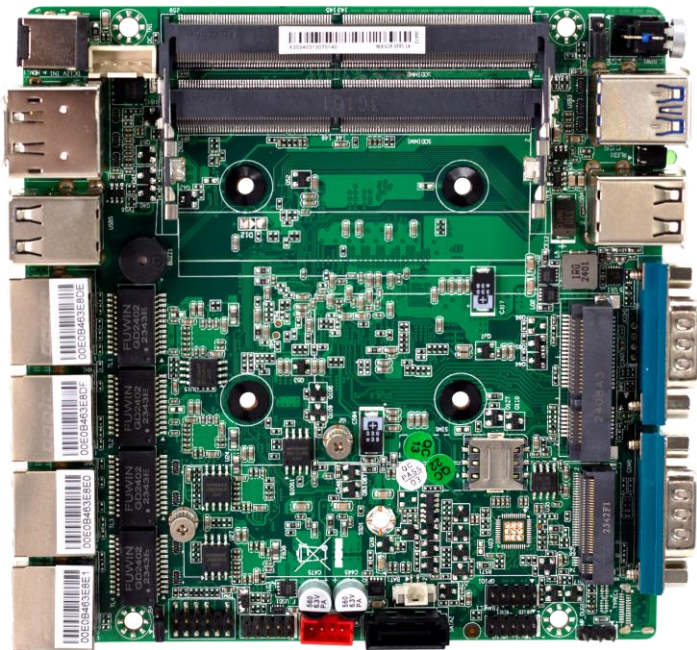

规格

处理器	Intel®Celeron J6412 2.0GHz 四核处理器	
BIOS	128Mb Flash ROM 来电自启, PXE, WOL	
内存	2*SODIMM DDR4 3200MHz MAX 32G 总共 64G	
GPU	Intel®UHD Graphics	
显示 (多显支持)	HDMI	1*HDMI2.0 Max 4K 60hz
	DP	1*DP1.2 Max 4K 60Hz
存储	SATA	1*SATA3.0 6Gbps
	M.2	1* M.2 Key-M 2280/2242 默认 2280(NGFF/PCIE 自适应)
网络	RJ45	4* intel i225/i226 2.5G 网卡
USB	USB2.0/3.0	4*USB2.0+2*USB3.0
串口	DB9	2*COM RS232(COM1 改硬件可支持 RS485)
扩展接口	MPCIIE	支持 WIFI/4G PCIE 协议
	SIM	1*Nano SIM
	GPIO	支持 8 路 GPIO(4 个输入, 4 个输出)
硬件检测	看门狗	看门狗定时器
	风扇	4Pin 12V CPU Fan 检测及智能控制(可选)
硬件控制	来电开机 (AX-ATX)	AX-ATX(1-2)默认, AX-ATX(2-3)来电自启
电源	DC_IN	DC 12V, DC 头 5.5*2.5mm
温度/湿度	工作温度/湿度	-10~60 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
	存储温度/湿度	-20~70 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
尺寸	PCB 大小	120*120mm
	机箱大小	148*125*56mm