


YK-F66-4L



CX-N95/97/100/150/305/355 -2C-4L

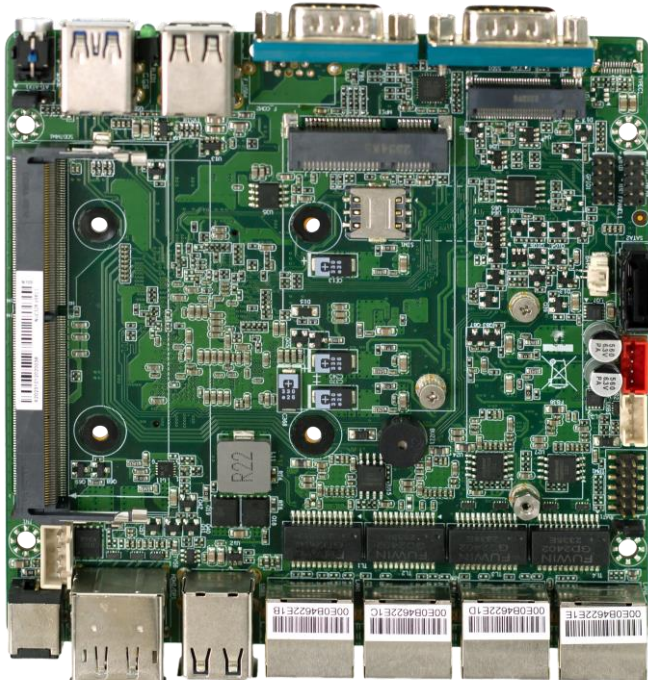

规格

|              |                                                    |                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 处理器          | 集成 Intel®Celeron N95/N97/N100/N150/N305/N355 四核处理器 |                                                             |
| BIOS         | AMI EFI BIOS 来电自启, PXE, WOL                        |                                                             |
| 内存           | 1*SODIMM DDR4 3200MHz Max 32G                      |                                                             |
| GPU          | 集成 Intel®UHD Graphics 超核心显卡                        |                                                             |
| 显示<br>(多显支持) | HDMI                                               | 1*HDMI2.0 Max 4K 60hz                                       |
|              | DP                                                 | 1*DP1.2 4K 60Hz                                             |
| 存储           | SATA                                               | 1*SATA3.0 6Gbps                                             |
|              | M.2                                                | 1* M.2 Key-M 2280/2242 (默认 2280,2242 可定制) 自适应 PCIE/SATA SSD |
| 网络           | RJ45                                               | 4*inter I225/I226 2.5G 网卡                                   |
| USB          | USB2.0/3.0                                         | 2*USB3.0+4*USB2.0                                           |
| 串口           | DB9                                                | 2*COM RS232(改硬件可支持 1 个 RS485)                               |
| 扩展接口         | MPCIE                                              | 支持 WIFI/4G PCIE 协议(可硬件调整支持 MSATA)                           |
|              | SIM                                                | 1*Nano SIM                                                  |
|              | GPIO                                               | 支持 8 路 GPIO (4 个输入, 4 个输出)                                  |
| 硬件检测         | 看门狗                                                | 看门狗定时器                                                      |
|              | 风扇                                                 | 4Pin 12V CPUFan 检测及智能控制(可选)                                 |
| 硬件控制         | 来电开机<br>(AX-ATX1)                                  | AX-ATX(1-2)默认, AX-ATX(2-3)来电自启                              |
| 电源           | DC_IN                                              | DC 12V, DC 头 5.5*2.5mm                                      |
| 温度/湿度        | 工作温度/湿度                                            | -10~60 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露                               |
|              | 存储温度/湿度                                            | -20~70 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露                               |
| 尺寸           | PCB 大小                                             | 120*120mm                                                   |
|              | 机箱大小                                               | 148*125*56mm                                                |