


YK-F65



CX-6/7/8 代-2C-2L

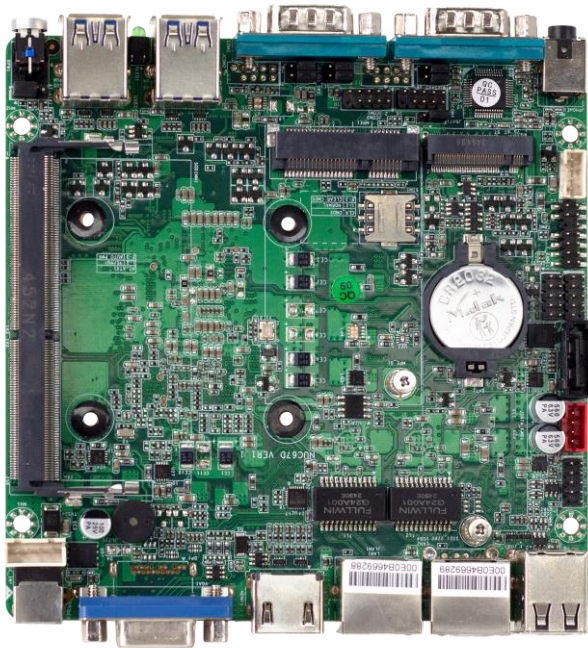

规格

处理器	Intel®Core 6/7/8 代	
BIOS	AMI EFI BIOS 来电自启, PXE, WOL	
内存	1*SODIMM DDR4 2133MHz Max 32G	
GPU	Intel® HD Graphics	
显示 (多显支持)	HDMI	1*HDMI1.4 Max 4K 30Hz (2K 60Hz)
	VGA/DP	1*VGA Max 1080P 60Hz/DP Max 4K 60Hz
存储	SATA	1*SATA3.0 6Gb/s
	M.2	1* M.2 Key-M 2280 插槽 (M.2 PCIE 和 SATA 硬盘自适应)
网络	RJ45	2* Realtek RTL8111H 千兆网卡
USB	USB2.0/3.0	2*USB2.0&4*USB3.0
串口	DB9	2*COM RS232(改跳帽支持 RS485)(可扩展 COM3 4 排针 2.0mm)
音频	3.5mm	RealtekALC897 7.1 通道 HDA 编码器
扩展接口	MPCIE	支持 WIFI/4G PCIE 协议
	SIM	1*Nano SIM
	GPIO	1 个 2*5 Pin GPIO 插针 (脚距: 2.0mm)
安全加密	TPM2.0	1* TPM2.0 插针接口 2*7Pin
硬件控制	来电开机 (AX-ATX)	AX-ATX(1-2)NORMAL, AX-ATX(2-3)AUTO POWER ON
电源	DC_IN	DC 12V, DC 头 5.5*2.5mm
温度/湿度	工作温度/湿度	-10~60 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
	存储温度/湿度	-20~70 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
尺寸	PCB 大小	120*120mm
	机箱大小	148*125*56mm