



YK-E51

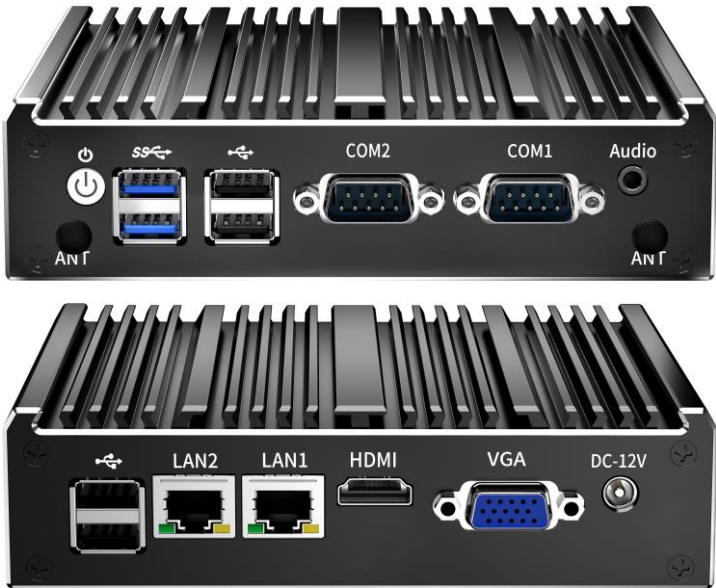

TF-N2840-2930-J1900-2C-2L-P

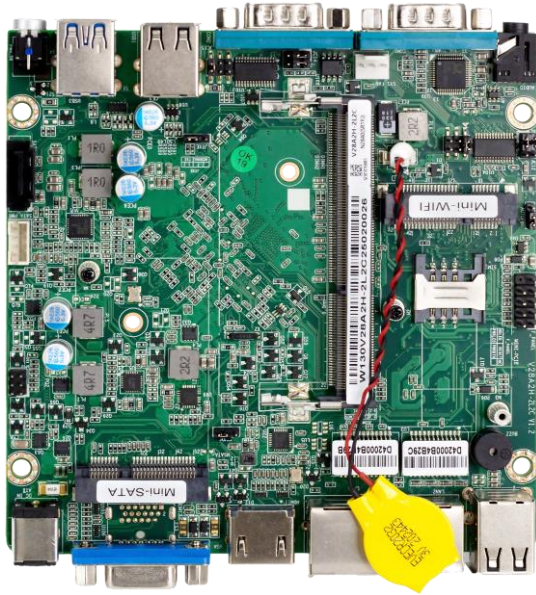

规格

处理器	Intel Bay_Trail Celeron J1900/N2840/N2930	
BIOS	AMI 64M BIOS (MXIC 25U6435F) 来电自启, PXE, WOL	
内存	1*SODIMM DDR3L 1333MHz Max 8G	
GPU	Intel® HD Graphics	
显示 (多显支持)	HDMI	1*HDMI1.2 Max 1080P 60hz
	VGA	1*VGA Max 1080P 60hz
存储	SATA	1*SATA2.0 3Gb/s
	MSATA	1*MSATA2.0 3Gb/s
网络	RJ45	2*RTL8111H 千兆网卡(可选 RTL8106E 百兆网卡)
USB	USB2.0/3.0	5*USB2.0+1*USB3.0 (靠近散热齿)
串口	DB9	2*COM RS232(COM1&2 改跳帽支持 RS485)
音频	3.5mm	RealtekALC662 5.1 通道 HDA 编码器
扩展接口	MPCIE	支持 WIFI/4G PCIE 协议
	SIM	1*Mini SIM 兼容 Nano SIM
	GPIO	支持 4 路 GPIO
硬件检测	看门狗	看门狗定时器
	风扇	3Pin 12V SYS Fan 检测
硬件控制	来电开机 (AUTOPWR)	AUTOPWR(1-2)AUTO POWER ON, AUTOPWR(2-3)NORMAL
电源	DC_IN	DC 12V, DC 头 5.5*2.5mm
温度/湿度	工作温度/湿度	0~60 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
	存储温度/湿度	-40~80 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
尺寸	PCB 大小	120*120mm
	机箱大小	145*127*37mm