


YK-J76/J76F



JY-Core12-2L

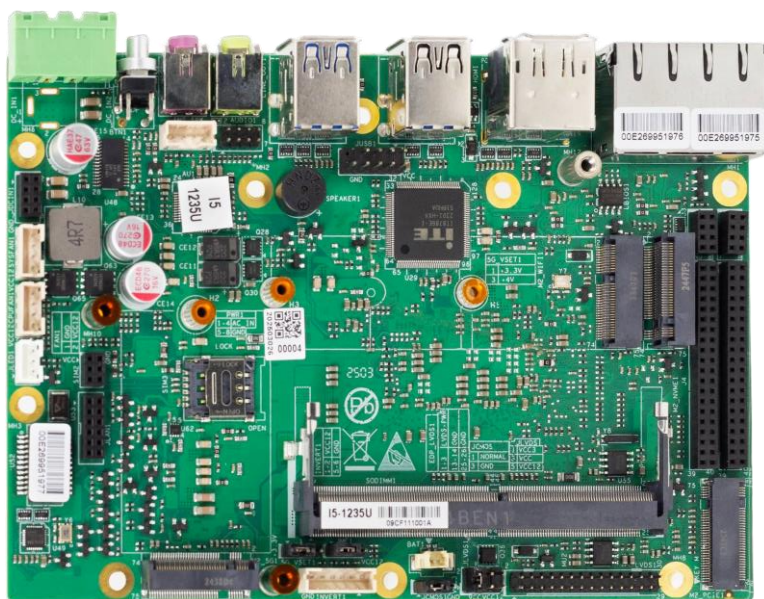

规格

处理器	Intel Alder Lake-U intel 7 工艺 Core"i7/i5/i3/Pentium"/Celeron" 处理器	
BIOS	AMI BIOS 来电自启, PXE, WOL	
内存	1*SODIMM DDR4 3200MHz Max 32G	
GPU	Intel® HD Graphics	
显示 (多显支持)	HDMI	1*HDMI2.0 Max 4K 60hz
	DP	1*DP1.4 Max 4K 60hz
	LVDS/EDP	1*LVDS(2*15Pin 2.0mm)/EDP
存储	M.2_SSD(M_KEY)	1xm.2 2280 SATA/NVMe SSD
网络	RJ45	LAN1 LAN2 Intel i210AT, 内置 LAN3 Realtek8111H 孔座形式
USB	USB2.0/3.0	2xUSB3.2 Gen2 2xUSB3.0, 内置 4*USB2.0 孔座形式
串口	排针	4*COM COM1/2 可选 RS232/422/485 BIOS 切换, COM3/4 为 TTL 信号
音频	3.5mm	Realtek ALC897 HD 数字音频解码器 支持外接 4Ω3W/8Ω2W 喇叭
扩展接口	M.2_KEYE1(E_KEY)	1xm.2 2230 E-Key, 支持 WIFI 模块
	M.2_KEYB1	1xm.2 3052 B-Key, 支持 4G/5G 模块等, 支持 3.3V/4.0V 供电电压切换
	SIM	1*Nano SIM 2*3pin
硬件检测	看门狗	Watchdog 复位功能, 支持 1~255 秒系统重启
	风扇	4Pin 12V CPU Fan
硬件控制	来电开机 (AUTO_ON)	AUTO_ON(1-2)NORMAL, AUTO_ON(2-3)AUTO POWER ON
电源	DC_IN	凤凰端子 9-36V, (可选 DC 带锁头)
温度/湿度	工作温度/湿度	-20~60 摄氏度/0~95%RH, 相对湿度, 无凝露
	存储温度/湿度	-20~75 摄氏度/0~95%RH, 相对湿度, 无凝露
尺寸	PCB 大小	150*107mm
	机箱大小	200*120*65mm
主板为 10 层板镀金工艺, USB 防倒灌, 连接器品牌为富士康 嘉泽 湧德。CE/FCC 认证		